





Optioneel: 2800KG Extra lage brugkrik, pneumatisch-hydraulisch



Optioneel: LED Verlichting van PCB Aluminium.

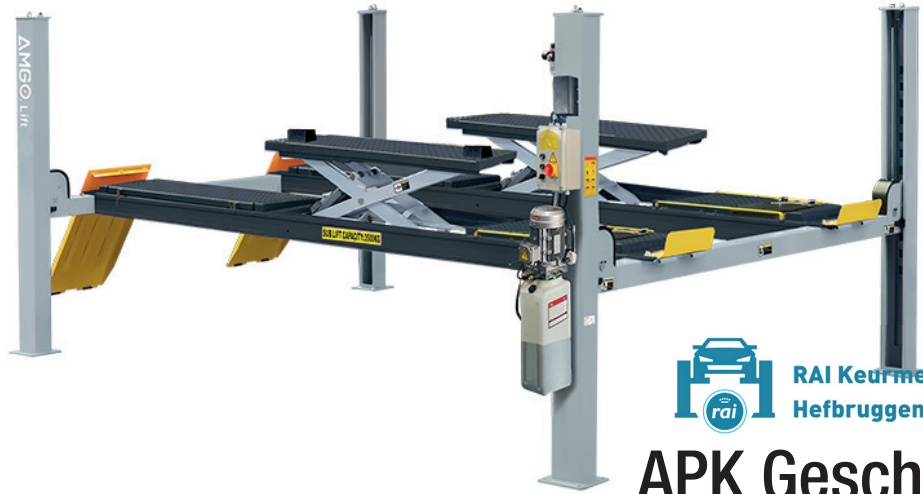


APK Geschikt!




Certificate No.: CE-MC-210519-027-04-5A - CCQS Ireland
EN 1493:2010 Vehicle Lifts / EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1-2018



24-Volt automatisch besturings-systeem met drukknoppen.





Optionele platformverlengingskits voegen 660 mm lengte toe aan de rijbanen.

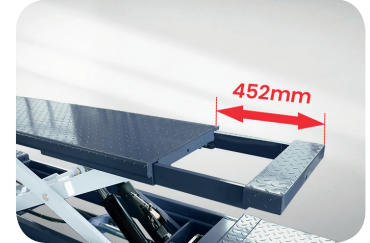

Secundaire schaarhefplatform is verleng baar van 1592mm naar 1917mm

Afmeting	Maat	Afmeting	Maat
A - Totale Lengte (Met oprijplaten)	5910mm	H - Max vrije hefhoogte	1750mm
B - Totale Lengte (Zonder oprijplaten)	4640mm	H - Max vrije vergrendelingshoogte	1670mm
C - Totale breedte	3356mm	I - Doorrijbreedte	2646mm
D - Breedte tussen de kolommen	3000mm	J - Breedte tussen de rijbanen	1063mm
E - Max Hefhoogte	1940mm	K - Buiten breedte rijbanen	2153mm
E - Max Vergrendel hoogte	1860mm	Hefcapaciteit	4500KG
F - Totale hoogte	2185mm	Voltage / Motor	230V or 400V, 3HP
G - Oprijhoogte	220mm	Eigengewicht	1728KG

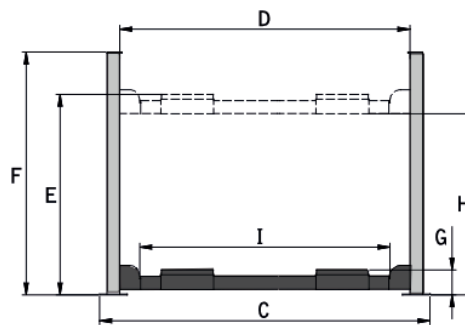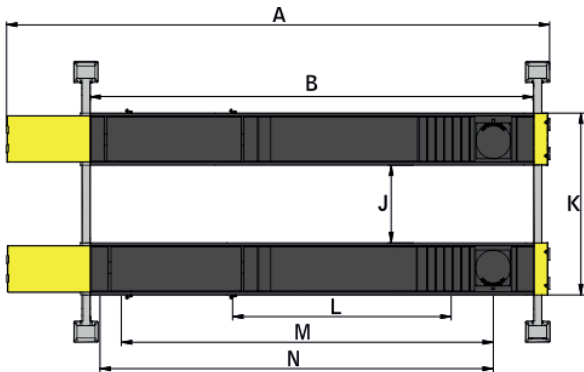

Afmeting	Maat
L - Min vierwiel uitlijn	2087mm
M - Max vierwiel uitlijn	4060mm
N - Max voorwiel uitlijn	4094mm
O - Schaarplatform hefhoogte	420mm
P - Min platform lengte	1592mm
P - Max platform lengte	1917mm

